



**PRODOTTO:**

**PANELPIU** 500/40- 4 PARETI - 500/40- 10 PARETI doppia X

**SEZIONE LASTRA:**

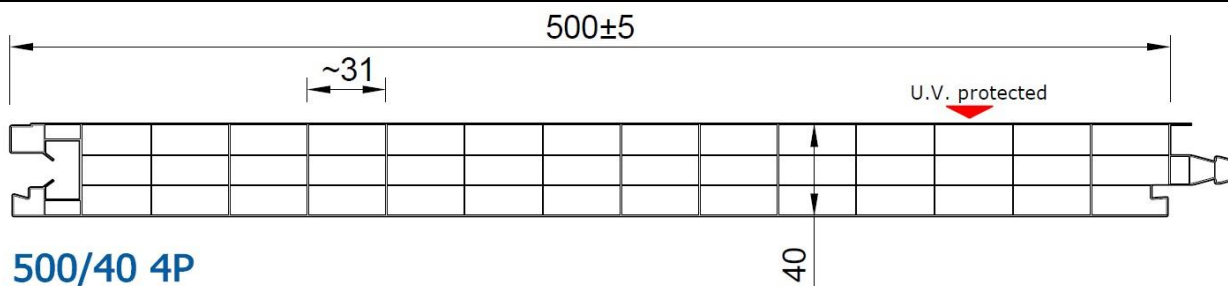

**500/40 4P**

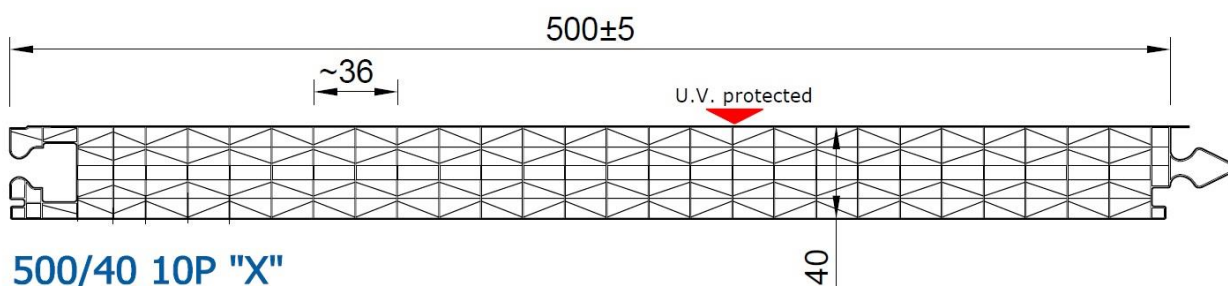

**500/40 10P "X"**

**VOCE DI CAPITOLATO:**

**LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~500 mm (PASSO) E SPESSORE mm 40, con STRUTTURA ALVEOLO A 4 PARETI o 10 PARETI A DOPPIA X.** LA PARTICOLARE SEZIONE NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s2 d0 e B s1 d0.


**IMPIEGO:**

- REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI

**ACCESSORI:**

- IL SISTEMA E' COMPLETATO DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.


**DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:**

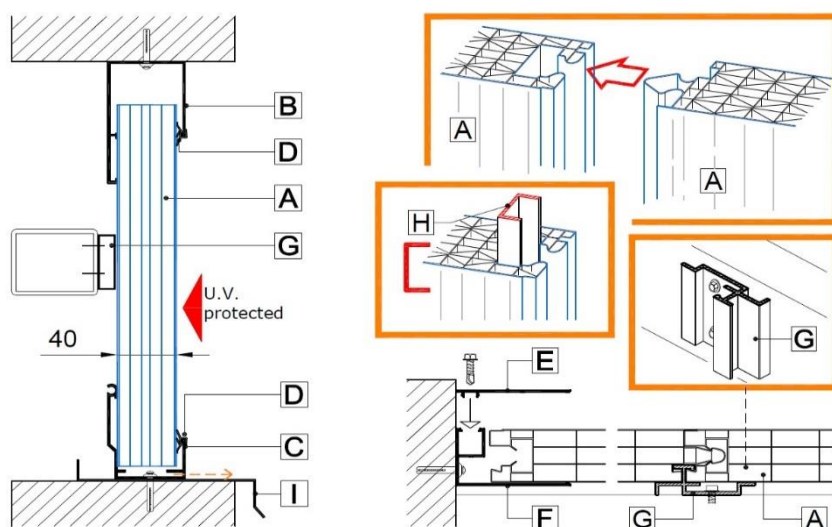

**ACCESSORI**

- A. PANELPIU' 500
- B. Profilo SUP.
- C. Profilo INF.
- D. Guarnizione
- E. Profilo Laterale
- F. Profilo Laterale
- G. Staffa
- H. Profilo di rinforzo

**TABELLA DEI CARICHI:**

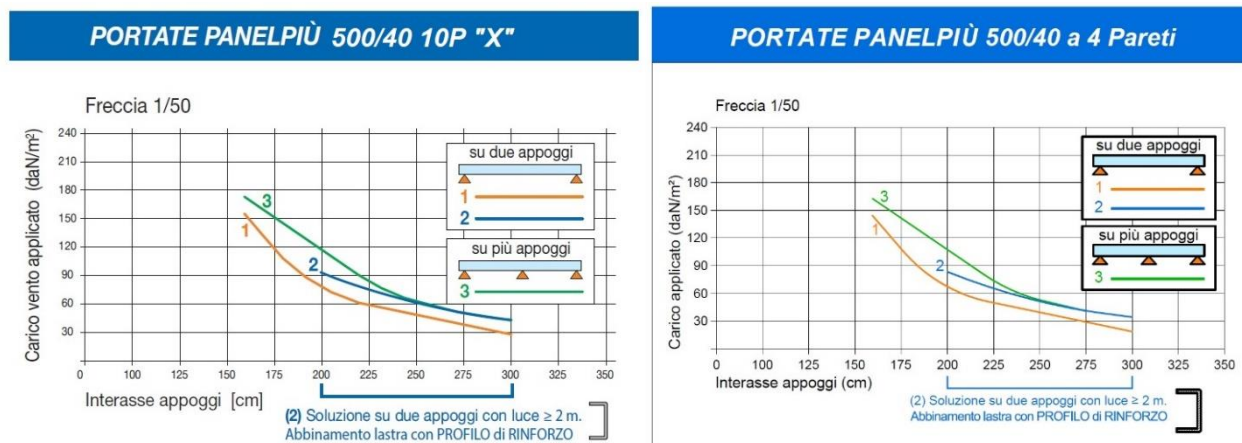

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI		Unità	500/40-4 Pareti	500/40-10P "X"
<b>Spessore</b>		mm	40	40
<b>Passo lastra</b>		mm	500 ± 5	
<b>Lunghezza lastra</b>		m	A misura. Per applicazioni oltre i 7 metri rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.	
<b>Colore</b>		-	Neutro con finitura satinata o Opalino. Altri colori su richiesta per quantitativi minimi.	
<b>Chiusura alle estremità</b>		-	Nastratura con nastro alluminio	
<b>Struttura alveolo</b>		-	4 Pareti	10 Pareti Doppia X
<b>Protezione U.V.</b>		-	protetto UV sul lato esterno	
<b>Classificazione Fuoco</b>		-	B s2 d0	B s1 d0
<b>Tempertura d'impiego</b>		°C	-40° / + 130°	
<b>Dilatazione Termica Lineare</b>		mm/mm°C	6,7 x 10 <sup>-5</sup>	
<b>Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione</b>		-	Vedi specifiche catalogo	
<b>Isolamento Termico</b>		W/m <sup>2</sup> K	U= 1,45	U= 1,00
<b>Trasmissione luminosa</b>	<b>NEUTRO</b>	%	61±2	47±2
	<b>OPALE</b>	%	52±2	35±2
<b>Fattore solare</b>	<b>NEUTRO</b>	%	60±2	47±2
	<b>OPALE</b>	%	50±2	36±2
<b>Shading coefficient</b>	<b>NEUTRO</b>		0,69±0,02	0,54±0,02
	<b>OPALE</b>		0,58±0,02	0,41±0,02
<b>Garanzia</b>			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

**Clausola di responsabilità:** tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.