


PRODOTTO:

SMARTPIU' 5 GRECHE profilo "LATTONEDIL"

SEZIONE LASTRA:

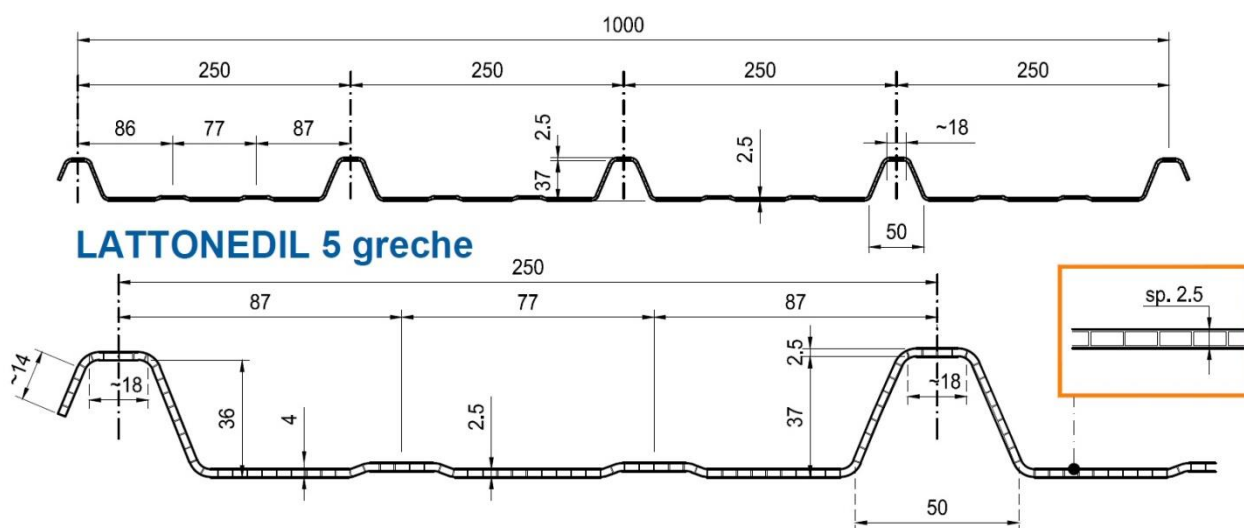


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1000 mm (PASSO) e SPESSORE 2,5 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A MONO CAMERA. SEZIONE A 5 Greche passo 250 mm PER ABBINAMENTO A PANNELLO SAGOMA "LATTONEDIL".

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SMARTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):

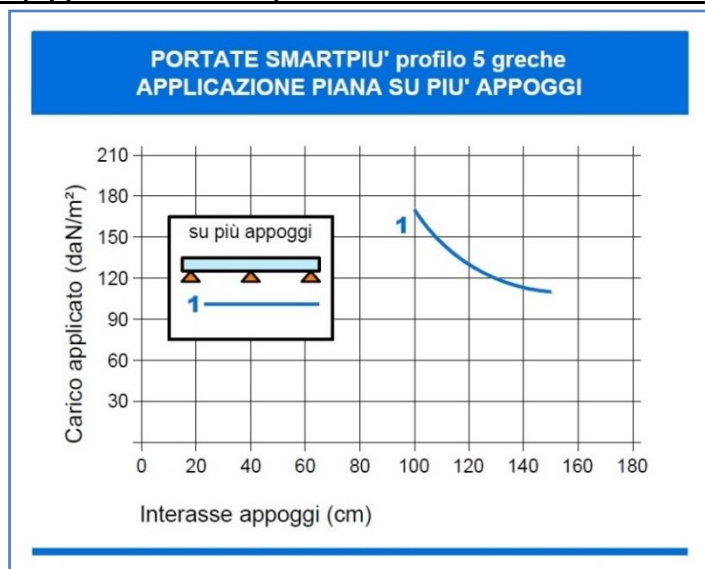

APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI SMARTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

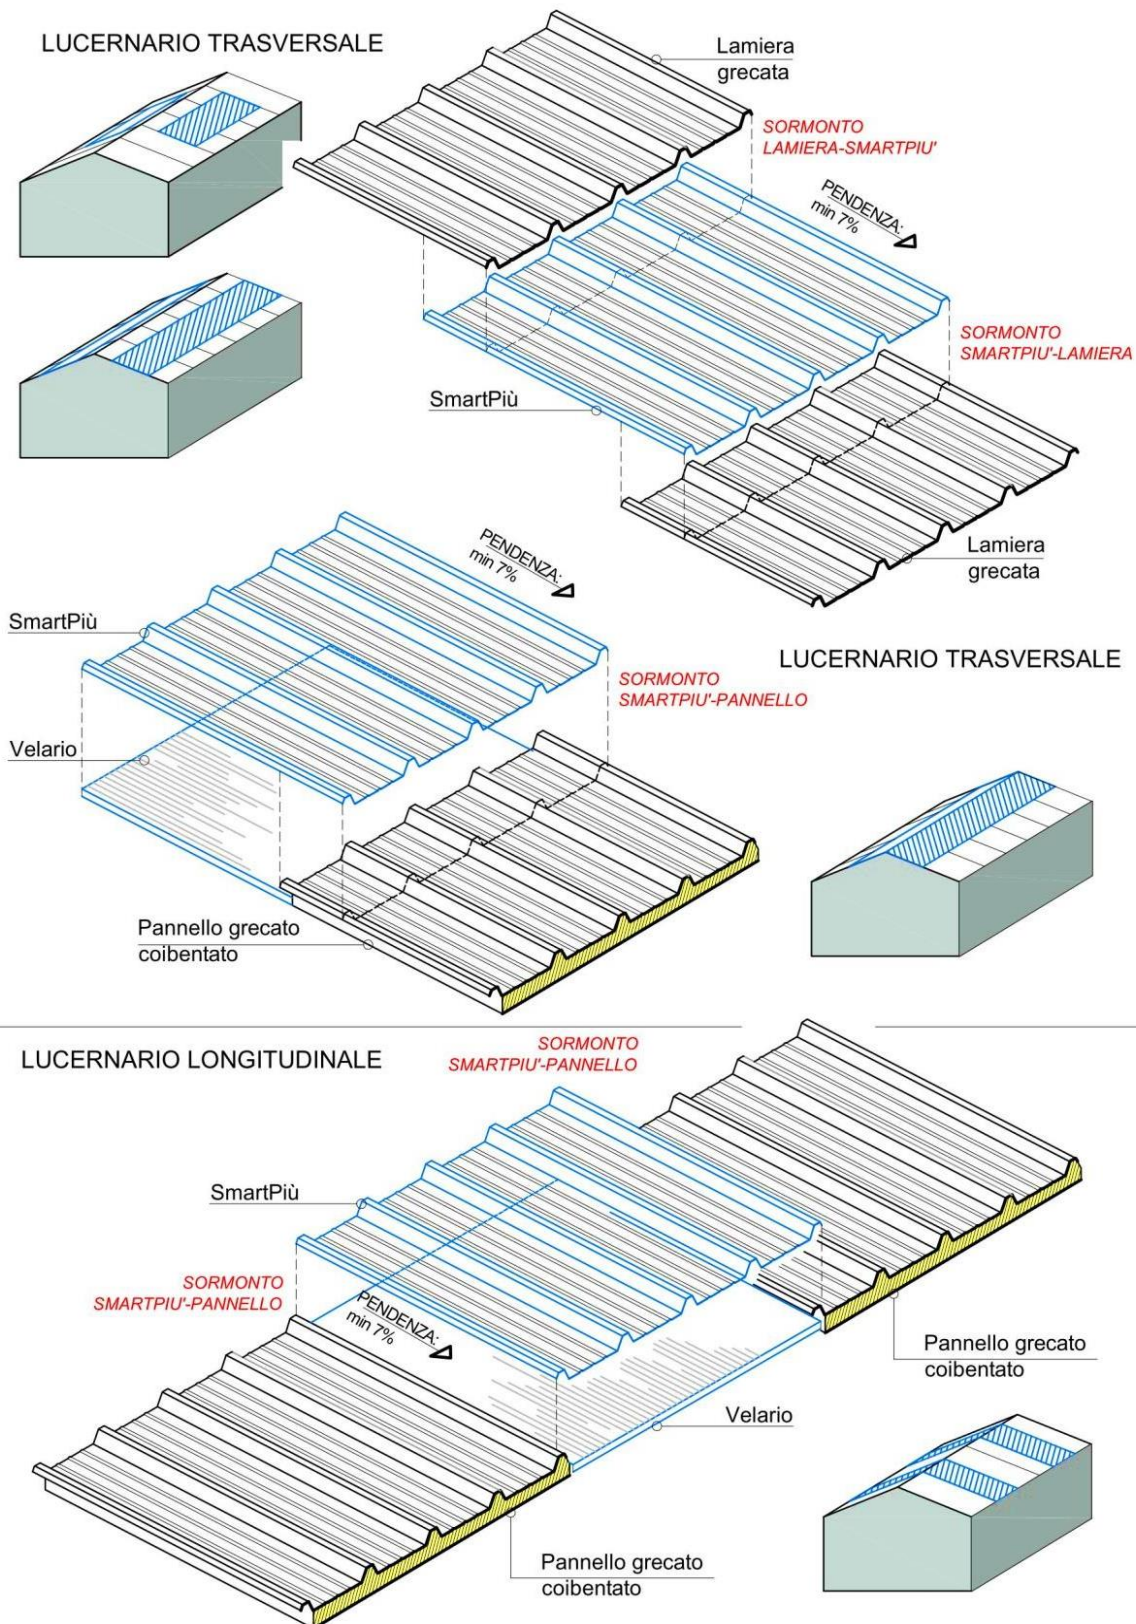

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		Unità	5G- Lattonedil
Spessore		mm	2,5± 0,5 mm <i>(SPESSORE NOMINALE 2,5mm CON TOLLERANZA DI ± 0,5 mm)</i>
Passo lastra		mm	1000 ± 5
Passo greche		mm	N°5 greche a passo 250 mm
Altezza greche Centrale e Laterale		mm	37
Lunghezza lastra		m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura		(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m
Colore		-	Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità		-	Termosaldataura alveolo
Struttura alveolo		-	Monocamera
Protezione U.V.		-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico		W/m²K	U= 4,71
Trasmissione luminosa	NEUTRO	%	84±2
	OPALE	%	76±2
Fattore solare	NEUTRO	%	79±2
	OPALE	%	75±2
Shading coefficient	NEUTRO		0,91±0,02
	OPALE		0,87±0,02
Garanzia			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Poly più S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.