


PRODOTTO:

SMARTPIU' GRECA 20/7516GRECHE

SEZIONE LASTRA:

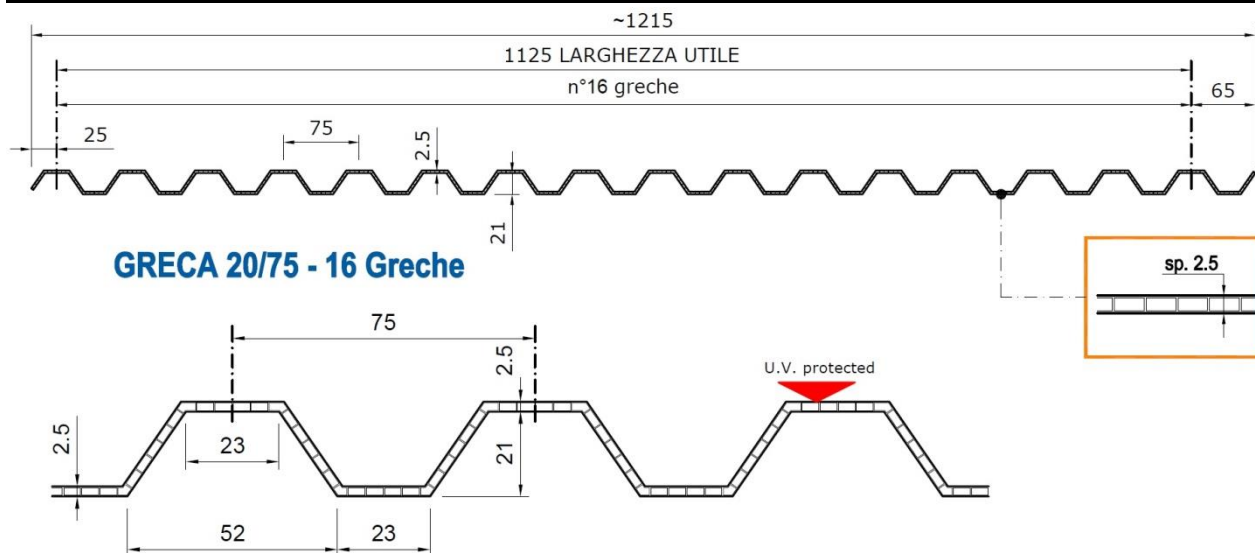

VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1215 mm (larghezza), passo utile 1125 mm e SPESSORE 2,5 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A MONO CAMERA. SEZIONE GRECA 20/75 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SMARTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):


FRECCIA MASSIMA 1/50 della Luce

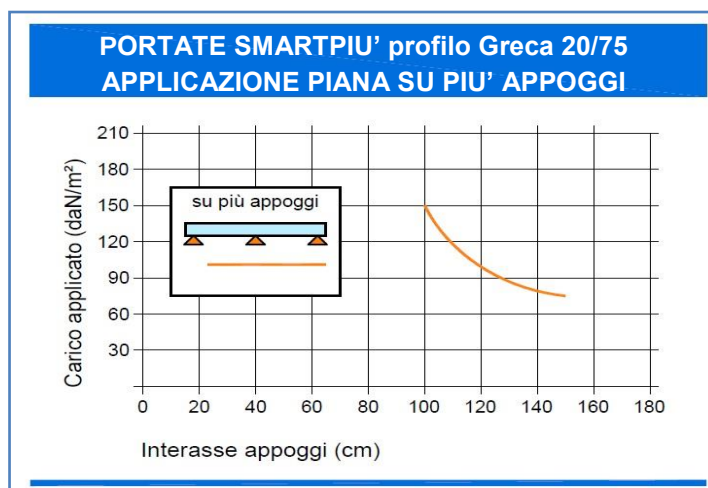


APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI SMARTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

LUCERNARIO TRASVERSALE

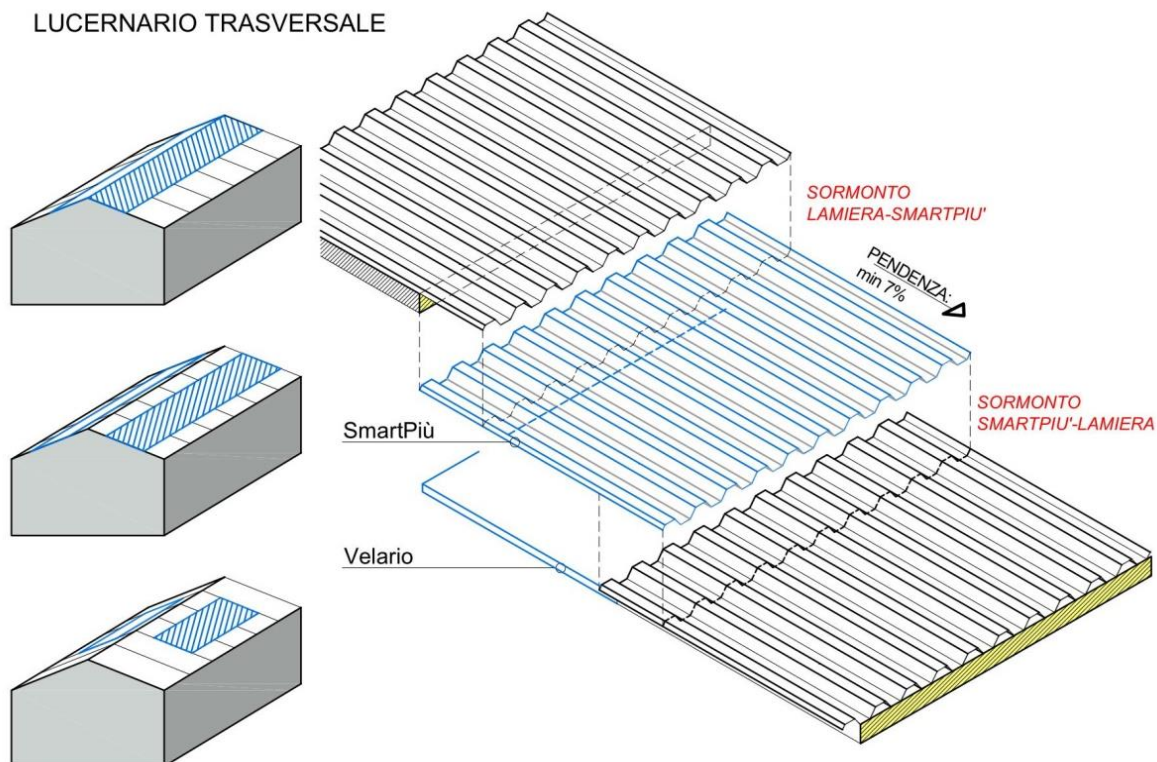

LUCERNARIO LONGITUDINALE

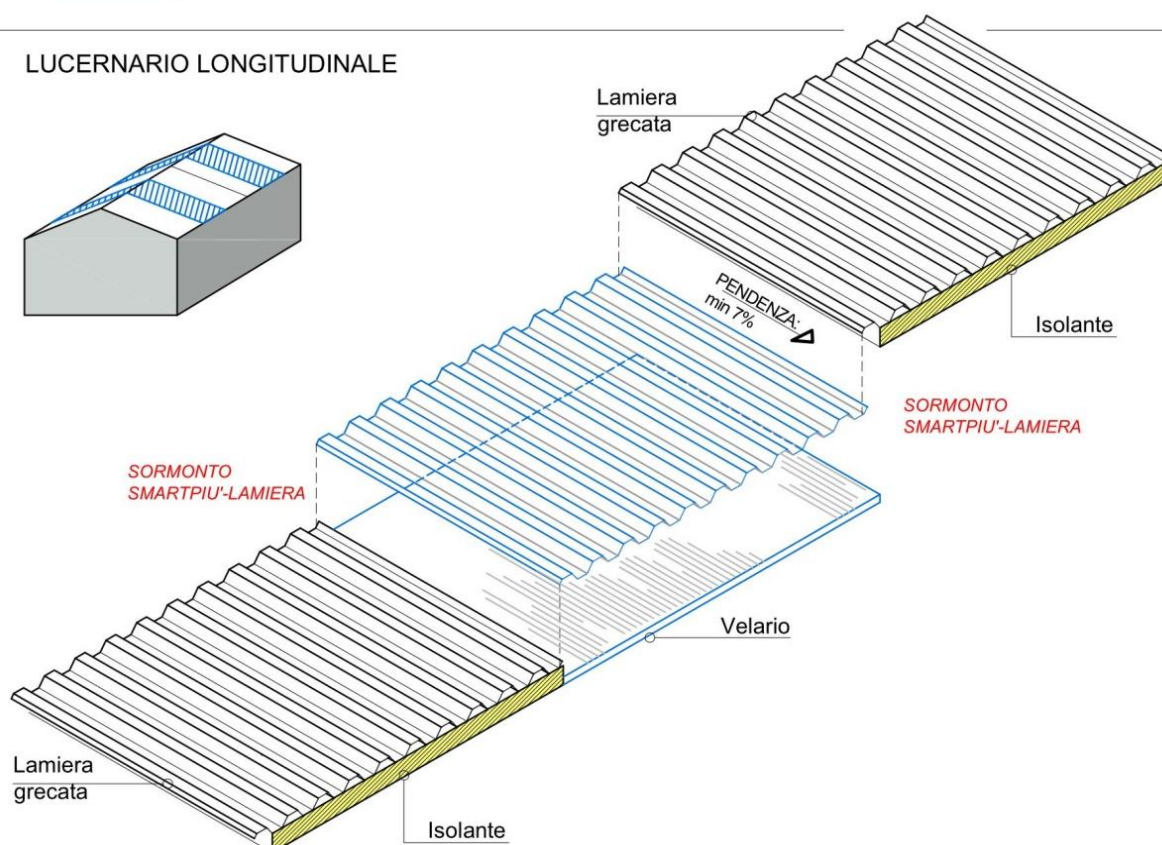

SCHEDA TECNICA n°SMART21 - Ago. 2020 (Rev.1)

Prodotto: SmartpiùGreca 20/75-16G

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Greca 20/75
Spessore	mm	2,5± 0,5 mm (SPESSORE NOMINALE 2,5mm CON TOLLERANZA DI ± 0,5 mm)
Passo lastra utile	mm	1125 ± 5
Larghezza lastra	mm	1215± 5(n°16 greche)
Passo greche	mm	75
Altezza greche Centrale e Laterale	mm	21
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità	-	Termosaldata alveolo
Struttura alveolo	-	Monocamera
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m²K	U= 4,71
Trasmissione luminosa	%	84±2
	%	76±2
Fattore solare	%	79±2
	%	75±2
Shadingcoefficient		0,91±0,02 0,87±0,02
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.