


PRODOTTO:

SMARTPIU' GRECA 20/75 14GRECHE

SEZIONE LASTRA:

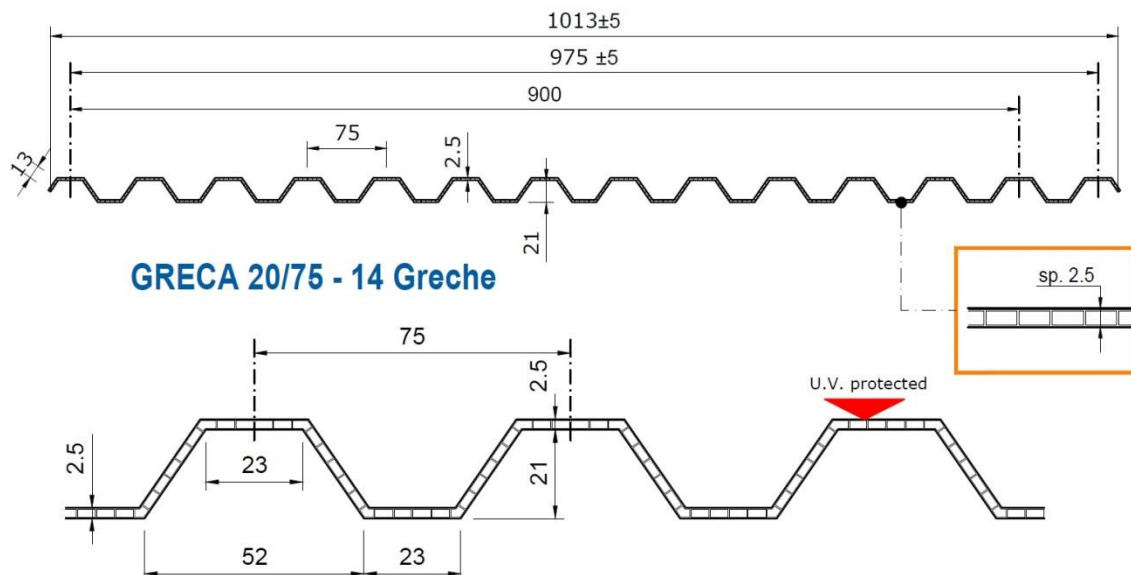

VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1013 mm (larghezza), passo utile 975 mm e SPESSORE 2,5 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A MONO CAMERA. SEZIONE GRECA 20/75 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SMARTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):


FRECCIA MASSIMA 1/50 della Luce

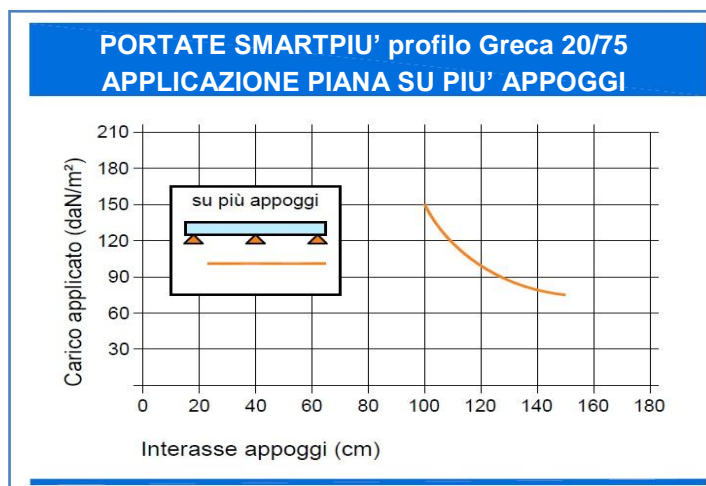


APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI SMARTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

LUCERNARIO TRASVERSALE

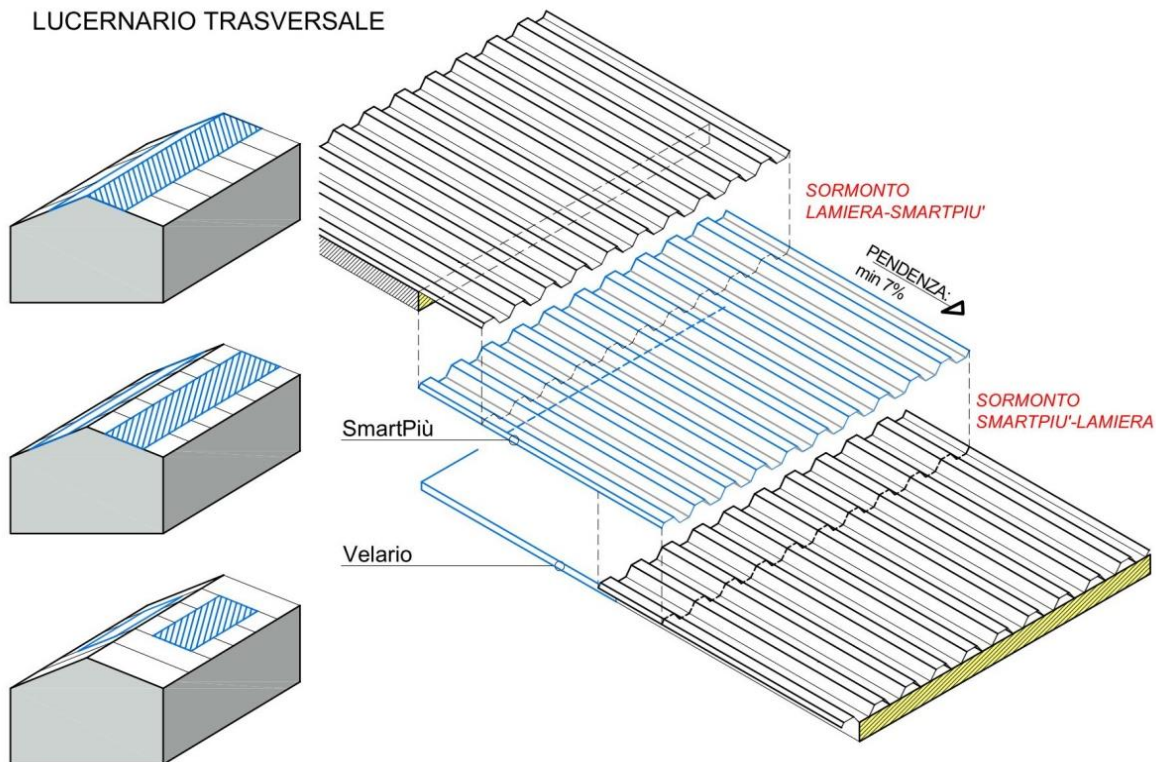

LUCERNARIO LONGITUDINALE

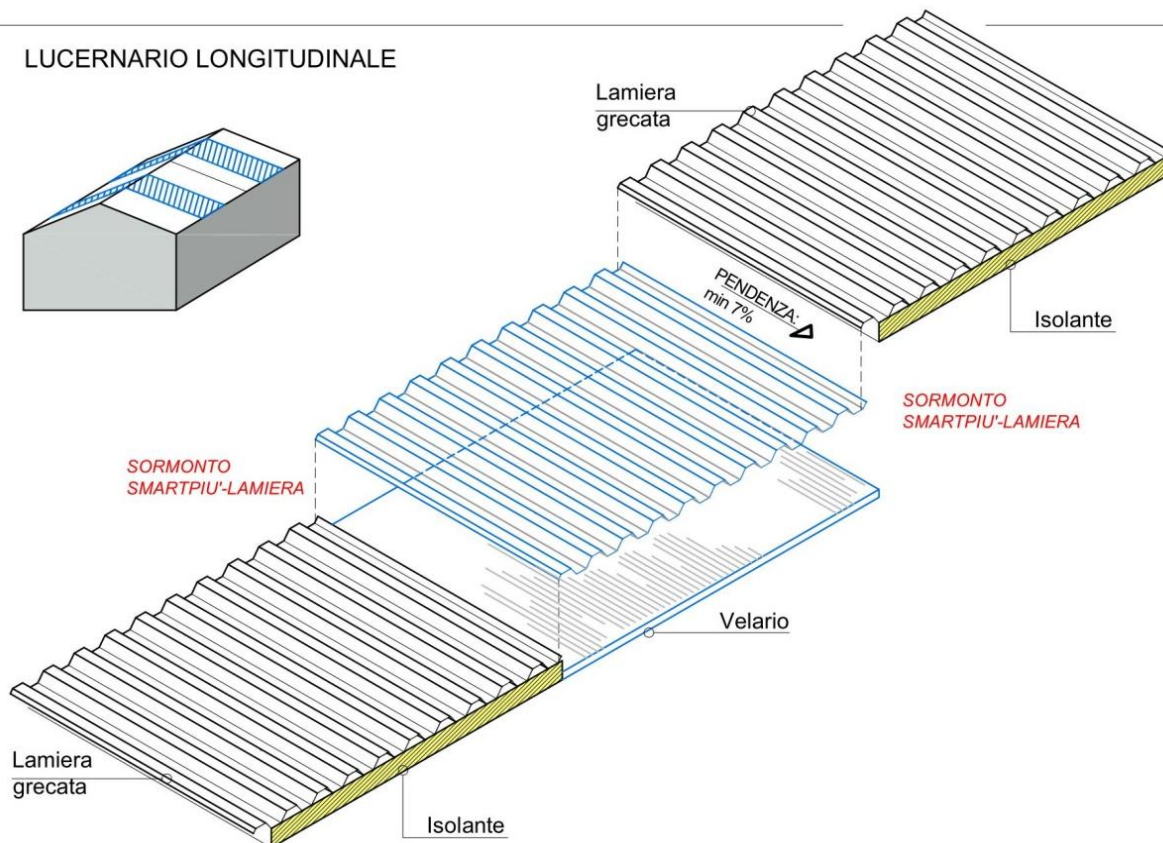

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		Unità	Greca 20/75
Spessore		mm	2,5± 0,5 mm <i>(SPESSORE NOMINALE 2,5mm CON TOLLERANZA DI ± 0,5 mm)</i>
Passo lastra utile		mm	975 ± 5
Larghezza lastra		mm	1013± 5(n°14 greche)
Passo greche		mm	75
Altezza greche Centrale e Laterale		mm	21
Lunghezza lastra		m	A misura (max 7,00 m)
Curvatura		(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m
Colore		-	Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremità		-	Termosaldatare alveolo
Struttura alveolo		-	Monocamera
Protezione U.V.		-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico		W/m²K	U= 4,71
Trasmissione luminosa		%	84±2
	NEUTRO OPALE	%	76±2
Fattore solare		%	79±2
	NEUTRO OPALE	%	75±2
Shadingcoefficient			0,91±0,02
	NEUTRO OPALE		0,87±0,02
Garanzia			10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'effettuare i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. PolyPIU S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.